

Новинки 2020 года:

- Beton-Öl 610
- Stein und Terrakota Öl 620



Октябрь 2020

Beton-Öl 610 **Масло для бетона.**

Описание продукта:

- ✓ Бесцветное, шелковисто-матовое защитное масло-пропитка, уникальным образом соединяющее в одном продукте преимущества натуральных растительных масел и восков.
- ✓ Проникает в структуру материала, не образуя пленки на поверхности.
- ✓ Придает открыто пористым поверхностям водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчивость к пятнам.
- ✓ Значительно снижает образование бетонной пыли на цементных и бетонных основаниях.
- ✓ Делает поверхность устойчивой к истиранию.
- ✓ Область применения :
 - Стены (коридор, жилые комнаты, ванные комнаты)
 - Полы (коридор, ванные, кухня, жилые комнаты)
 - Столешницы, подоконники и рабочие поверхности кухонной мебели.




Подходит практически для всех типов бетона, искусственного и природного камня (известняк, гранит, песчаник, облицовочный кирпич) неглазурованной плитки.



EN 71.3 – подходит для детских игрушек

DIN 53160 – после высыхания безопасен для людей, животных и растений



Объем банки: 0,75 / 2,5 л



Масла для внутренних работ

Beton-Öl 610 Масло для бетона.

✓ Стоимость метра квадратного обработанной поверхности маслом для бетона

расход	1 слой	1 л \approx 50 м ²	63.75 руб/м ²
	2 слоя	1 л \approx 30 м ²	109.29 руб/м ²

! Расход зависит от свойств и структуры поверхности.



Расход: \approx 1 литр на 50 м² в 1 слой.

Расход: \approx 1 литр на 30 м² в 2 слоя.



Beton-Öl 610 Масло для бетона.



ЭТО ВАЖНО:

- ✓ Продукты на основе масел усиливают естественный цвет основания, на которое они наносятся «эффект влажной поверхности».
 - ✓ Всегда делайте пробное нанесение!
 - ✓ **Внимание:** Масло для бетона не подходит для нанесения или пропитки негигроскопичных поверхностей, таких как: стекло, глазурованная плитка или керамика. Поверхности, чувствительные к растворителям (например, пластики (оргстекло)).
- ! Гигроскопичность – это свойство пористых материалов поглощать влагу из воздуха.**



Поверхность без покрытия



поверхность под маслом




Beton-Öl 610 Масло для бетона.

Область применения: стены (примеры работ)



Гладкая бетонная стена кухня

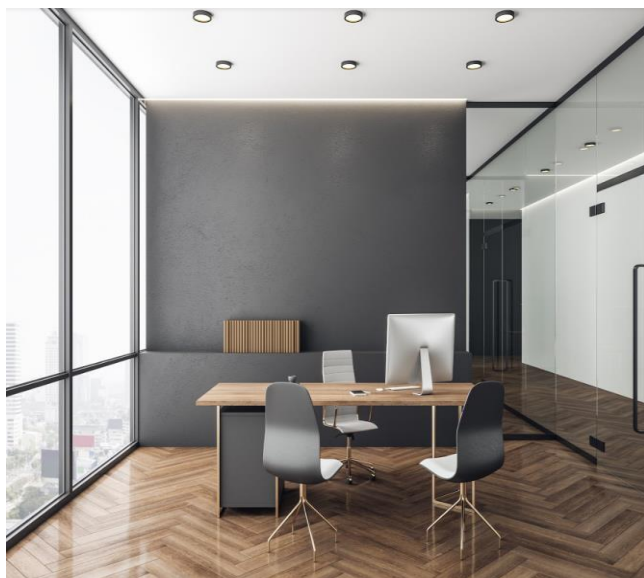

Гладкая бетонная стена офис

Натуральный или искусственный камень на стенах



Beton-Öl 610 Масло для бетона.

Область применения: полы (примеры работ)



Неглазурованная плитка



Неглазурованная плитка



Beton-Öl 610 **Масло для бетона.**

Область применения: столешницы



Бетонная столешница



Beton-Öl 610 **Масло для бетона.**

Область применения: подоконники



подоконники из бетона




Beton-Öl 610 **Масло для бетона.**



Этапы нанесения:

1. Нанесите масло очень тонким слоем при помощи плоской кисти, щетки для пола, ручного пада для финишных покрытий или валика из микрофибры.
2. Равномерно распределите по поверхности.
3. Удалите излишки (лужицы или полосы) при помощи пада или безворсовой салфетки. При обработке больших площадей снимите излишки масла при помощи ракеля с резиновой кромкой и дополнительно отполируйте машиной для ухода за полами FloorXcenter (белый пад). Важно: на поверхности не должно оставаться застоев жидкого масла – оно должно полностью впитаться в поверхность.
4. Оставьте поверхность высыхать в течении 8-10 часов, обеспечив хорошую вентиляцию воздуха.
5. После высыхания нанесите второй слой аналогично первому (пункты 1-4)

Для обновления ранее обработанных маслом для бетона поверхностей, как правило, достаточно нанести один слой.

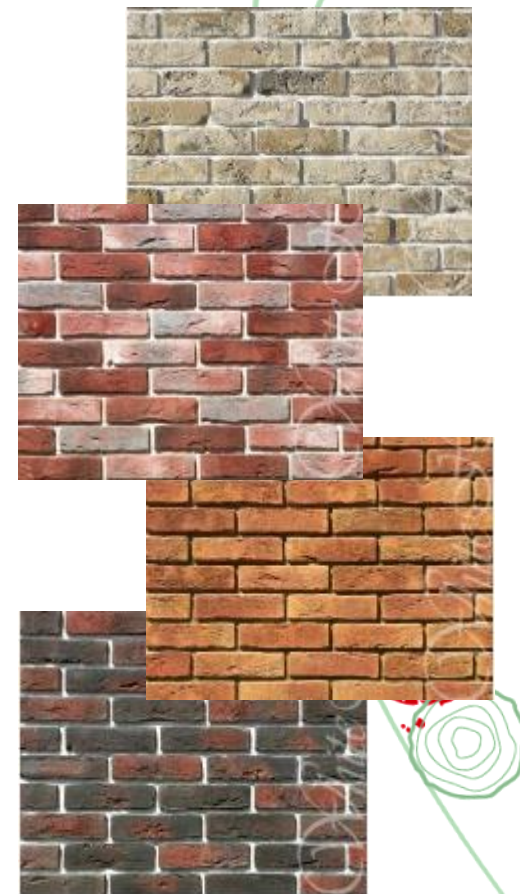



Stein und Terrakota Öl 620

МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ

Описание продукта:

- ✓ Бесцветное, шелковисто-матовое пропитка на основе натуральных масел.
- ✓ Проникает в структуру открыто пористого основания, не образуя пленки на поверхности.
- ✓ Придает водо- и грязеотталкивающие свойства.
- ✓ Значительно снижает образование бетонной пыли на цементных и бетонных основаниях.
- ✓ Подходит для бесцветной обработки микропористого полированного, шлифованного или грубо обработанного природного камня, искусственного декоративного камня.
- ✓ Особенно рекомендовано для покрытия плит на мостовых и подоконников, выполненных из гранита, известняка или сланца.





Stein und Terrakota Öl 620

МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ



ЭТО ВАЖНО:

- ✓ Масла усиливают естественный цвет основания (эффект «влажной поверхности»).
- ✓ Всегда делайте пробное нанесение!

Внимание: Масло для камня и терракоты не подходит для негигроскопичных поверхностей, таких как: стекло, глазурованная плитка или керамика. Поверхности, чувствительные к растворителям (например, пластики (оргстекло)), необходимо накрыть.



Поверхность без покрытия



поверхность под маслом





Stein und Terrakota Öl 620

МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ

- ✓ Стоимость метра квадратного обработанной поверхности маслом для бетона

расход	1 слой	1 л ≈ 32 м ²	109.29 руб/м ²
	2 слоя	1 л ≈ 19 м ²	173.04 руб/м ²

- ✓ Расход: 1 л ≈ на 32 м² в 1 слой.
- ✓ Расход: 1 л ≈ на 19 м² в 2 слоя.
- ✓ Расход продукта в значительной степени зависит от свойств обрабатываемой поверхности.

! Все приведенные значения относятся к гладкой поверхности. Другие виды поверхности могут привести к отклонению от заявленного расхода.



620 Бесцветное
шелковисто-матовое



Stein und Terrakota Öl 620

МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ



Этапы нанесения:

1. Нанесите масло очень тонким слоем при помощи плоской кисти, щетки для пола, ручного пада для финишных покрытий или валика из микрофибры.
2. Равномерно распределите по поверхности.
3. Удалите излишки (лужицы или полосы) при помощи пада или безворсовой салфетки. При обработке больших площадей снимите излишки масла при помощи ракеля с резиновой кромкой и дополнительно отполируйте машиной для ухода за полами FloorXcenter (белый пад).
4. Оставьте поверхность высыхать в течении 8-10 часов, обеспечив хорошую вентиляцию воздуха.
5. После полного высыхания нанести 2-й слой – так же очень тонко и быстро. Снова убрать все излишки.

! Важно: на поверхности не должно оставаться застоев жидкого масла – оно должно полностью впитаться в поверхность.


Для обновления ранее обработанной маслом поверхности, как правило, достаточно нанести 1 слой на очищенную от загрязнений поверхность. обновления ранее обработанных маслом для бетона поверхностей, как правило, достаточно нанести один слой.





Stein und Terrakota Öl 620

Область применения: полы из гранита, известняка, бетона


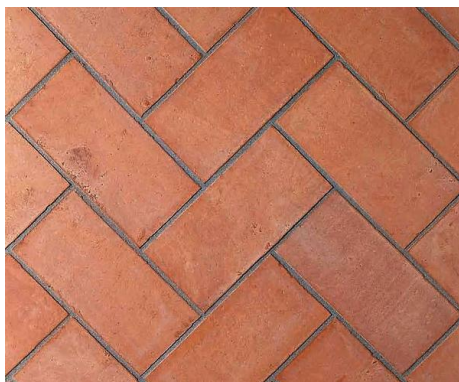




Масла для наружных работ

Stein und Terrakotta Öl 620

Область применения: фасады из терракота

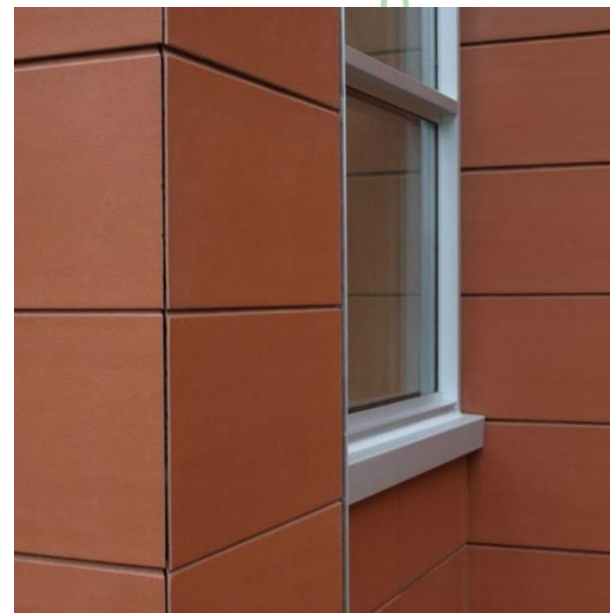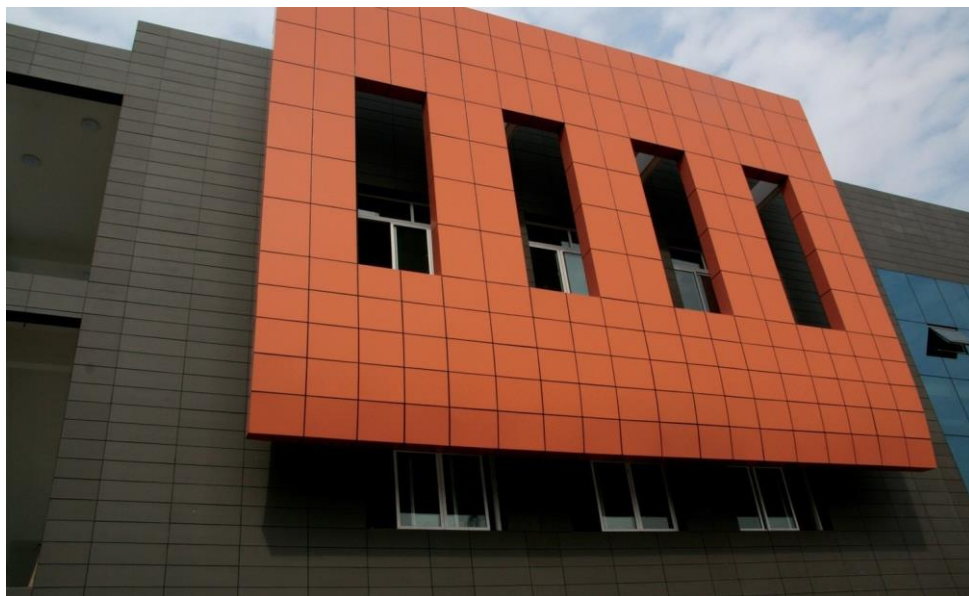



Масла для наружных работ



Stein und Terrakota Öl 620

Область применения: кровля из терракота





Stein und Terrakota Öl 620

Область применения: элементы декора и посуда



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

